


## Interrupteur à Flotteur (Câble 49.2')

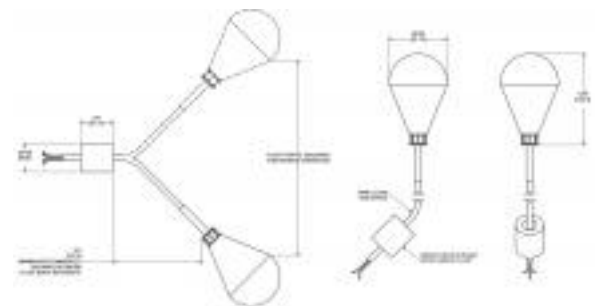

Modèle # M4549

Spécifications: Flotte en Polypropylène

Fils: 49.2', 18 AWG, 3 Conducteurs, PVC

Pression Max.: 14.5 PSI

Température max.: 158°F (70°C)

Autres matériaux en contact avec liquides: Polypropylène

Caractéristiques électriques: 16A à 250 VAC (8A inductifs), SPDT

Type: Interrupteur à flotte suspendu sur câble

**BESTOBELL**  
**AQUATRONIX**  
SINCE / DEPUIS 1953

BEP-Bestobell / Bestobell-Aquatronix  
241 Norseman St.  
Toronto, ON, M8Z 2R5  
Tel. 416-231-9216 / Fax 416-231-9121  
[www.bestobell.com](http://www.bestobell.com)

BEP-Bestobell / Bestobell-Aquatronix  
970 Montée de Liesse, #204  
St. Laurent, QC, H4T 1W7  
Tél. 514-331-1225 / Fax 514-331-4255  
[www.bestobell.com](http://www.bestobell.com)

BEP-Bestobell / Bestobell-Aquatronix  
166 North Side Road  
Riverport, NS, B0J 2W0  
Tel. 902-766-0220/ Fax 514-331-4255  
[www.bestobell.com](http://www.bestobell.com)

---